

**Vizsoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről**

Vizsoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, (2) bekezdésében és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § - ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rész

A rendelet célja

1. § A település sajátos településképeinek védelme és alakítása
 - a) a helyi építészeti örökség védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával,
 - b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,
 - c) a településképi követelmények meghatározásával,
 - d) a településkép - érvényesítési eszközök szabályozásávalvalósul meg.
2. § (1) A település településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, a közösségek munkáját és kultúráját tükröző, sajátos megjelenésű építészeti örökség kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.
(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.
(3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.
3. § A településkép szempontjából meghatározó területek megállapításának célja a településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településkép kedvező alakítása:
 - a) az építési tevékenységgel érintett építményekre ide értve a sajátos építményszíntípusokra is,
 - b) a helyi egyedi építészeti örökség védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség megszüntetésére,

- c) a reklámok és reklámhordozók, cégek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan.

Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában:

- a) *áttört kerítés*: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott,
- b) *eredeti állapot*: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értéként határozott meg,
- c) *épület főgerince*: az épület tömegét meghatározó, jellemzően az utcai traktus legmagasabb és leghosszabb gerince,
- d) *helyi védett érték*: a helyi egyedi és területi védelem alatt álló elemek összessége,
- e) *önkormányzati információs tábla*: olyan rögzített, egyedi méretű információs és más célú berendezésnek minősülő hirdető-berendezés, mely a helyi lakosok számára májlt, rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat, továbbá lehetőséget biztosít lakossági apróhirdetések, kisméretű hirdetések elhelyezésére,
- f) *kockaház típusú építmény*: megközelítően négyzet alaprajzú egy vagy két szintes, sátoztetővel fedett lakóház,
- g) *pasztellszínek*: kis telítettségű színek, melyek között kerülni kell a mesterséges árnyalatokat, leginkább a neonszíneket és előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai,
- h) *pasztelles földszínek*: a vörös - narancs - sárga - barna színtartomány természet-közeli meleg színeinek kis telítettségű vagy kevésbé telített árnyalatainak gyűjtőneve),
- i) *részben tömör kerítés*: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50% és 90 % között korlátozott,
- j) *tömör kerítés*: olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 90%-nál nagyobb mértékben korlátozott,
- k) *üzletfelirat*: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, melynek hossza legfeljebb 1,2 - 2,0 m közötti, magassága 60 cm, vastagsága 10 cm lehet,
- l) *vállalkozást népszerűsítő felirat*: vállalkozást népszerűsítő felirata benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, mely nem minősül reklámnak,
- m) *transzparens vagy molinó*: kifeszített vagy köztér felett átfeszített textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó,
- n) *cégl felirat, cégtábla*: vállalkozás, kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény- (helyiség, helyiség együttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat,
- o) *cégzászló*: egy vállalkozás nevét, logóját, funkcióját, az alapítás évét tartalmazható, a vállalkozást magában foglaló épületen létesített zászló (anyaghasználatától függetlenül),
- p) *egyedi tájékoztató tábla*: olyan - rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú - hirdetőberendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, nyitva tartásáról, megközelítéséről ad információt,
- q) *funkcionális célokat szolgáló utcabútor*: olyan utasváró, kiosk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre,

hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál,

r) *információs célú berendezés*: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz,

s) *közérdekű molinó*: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét,

t) *közérdekű reklámfelület*: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre,

u) *önkormányzati faliújság*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat,

v) *létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások*, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat,

w) *útbaigazító hirdetmény*: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.

II. FEJEZET

A helyi védelem

A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés elrendelése, illetve megszüntetése

A helyi védelem feladata

5. § A helyi védelem feladata a helyi védelmet igénylő építészeti örökség

a) meghatározása, dokumentálása,

b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,

c) megőrzése, megőriztetése,

d) a védelem alatt álló építészeti örökség, helyi védett érték károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

6. § (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - a

polgármesterhez írásban benyújtott - kezdeményezése alapján kerülhet sor.

- (2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
- a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
 - b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,
 - c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
 - d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

- (3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
- a) a helyi védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
 - b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
 - c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

(4) Nem kezdeményezhető helyi védelem alá helyezésére, vagy annak megszüntetésére vonatkozó eljárás, ha annak tárgyában öt éven belül ilyen eljárás lefolytatásra került, kivéve a vis-maior helyzetet.

(5) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(6) A helyi védelem alá helyezésére, vagy annak megszüntetésére vonatkozó eljárás megindításáról a kezdeményezés alapján a képviselő-testület dönt.

7. § (1) A helyi védelem megszüntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- a) a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre, vagy a helyreállításának költség nem áll arányban annak értékével, vagy
- b) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül, vagy
- c) a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette, vagy
- d) a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, vagy
- e) magasabb fokú (műemléki vagy fővárosi) védettséget kap
- f) telekosztás révén csak az egyik újonnan kialakuló telekre esik védendő érték, abban esetben a másik újonnan kialakuló telekről levehető a helyi védelem.

(2) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet lebontani.

(3) A helyi védelem alá helyezés megszüntetésére irányuló eljárásban egyebekben a helyi védelem alá helyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása

8. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthez.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

- a) a védett érték megnevezését,
- b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát,
- c) a védett érték azonosító adatait (alkotó megnevezése),
- d) a védelem típusát,
- e) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám, építmény, emelet, ajtó, helyszínrajz),
- f) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján,
- g) a rendeltetés és használati mód megnevezését,
- h) lehetőség szerint az eredeti tervdokumentáció másolatát,

- i) a védelem elrendelésére vonatkozó döntés számát, a védett érték adatait,
- j) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése).

Helyi védelem meghatározása

9. § A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti érték jegyzékét a 1. melléklet tartalmazza.

Helyi védelem alatt álló érték fenntartása

10. § (1) Helyi védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége. Ennek költségei a tulajdonost terhelik. A helyi védett értékek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek megfelelő használat.

(2) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a helyi védett érték állagának, állapotának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában a rendeltetés szerinti használatra kötelezheti a használót.

III. FEJEZET

Településképi szempontból meghatározó területek

11. § A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területek:

- a) a település belterületének az Szt. János-Rákóczi-Malom-Deák-Petőfi- utca és az Iskola köz történeti területei, amelybe a helyi védelemben részesülő területek és elemek, valamint külön védelem alá nem sorolt területek is tartoznak (2. melléklet),
- b) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti értékek területei,
- c) a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe a műemlék területe, műemléki környezet területe (1. függelék),
- d) a táj és természetvédelmi területek (értve ez alatt a NATURA 2000 terület, a nemzeti park területe, országos jelentőségű és a fokozottan védett természetvédelmi terület, „ex lege” védett-természeti emlék területek, az országos ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai folyosó területe, a tájképvédelmi terület, egyedi tájérték (2. függelék) és annak 25 méteres körzetének területe).

IV. FEJEZET

Településképi szempontból meghatározó területek

A településképi követelmények

12. § (1) A településképi illeszkedés érdekében új épület építése, meglévő épület átalakítása során különös gondot kell fordítani a magas színvonalú építészeti megoldásokra, az épített és

természeti környezet harmóniájára és a humánus, lakható környezet biztosítására.

(2) Az értékes épületállomány védelme érdekében meg kell őrizni a középkori szerkezetüket megtartó műemlékeinket, a kultúrtáj kiemelkedő értékű elemeit, a kortárs építészeti kultúra értékes örökségét.

(3) Történeti településrészen elsőbbséget élvez a felújítás, a meglévő épületek hasznosítása.

(4) Új épületek létesítésénél a világörökségi környezetbe illesztés kell, hogy kiemelt szerepet kapjon mind a történeti, mind az átalakuló településrészen, mind a beépítésre nem szánt területen.

Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

13. § (1) Főépületek, építmények tetőszerkezete nem fedhetők és nem újíthatók fel hullámpala, műanyag hullám-, trapézlemez, valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával.

(2) Lakóépületen trapézlemez nem alkalmazható.

(3) A tetőfedő anyagok közül az élénk (piros, kék, zöld, fehér, sárga) színek nem alkalmazhatók.

(4) Homlokzatok burkolására és tetőszerkezet héjazataként csillogó, tükröződő felületek nem alkalmazhatók.

(5) Építmények átszínezésekor nem alkalmazható az építmény egészének színezésével és anyaghasználatával, valamint a szomszédos épületekkel és az utcaképpel nem harmonizáló színezés.

Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános építészeti követelmények

14. § (1) A beépítés telepítés módját a kialakult állapothoz, a környezeti adottságokhoz igazítottan - a helyi építési szabályzat keretein belül - kell meghatározni.

(2) A jellemző szintszámot, a környezet adottságokhoz igazítottan, - a helyi építési szabályzat keretein belül kell megállapítani.

Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

15. § A településképbe való illeszkedés érdekében tilos olyan építési tevékenységet folytatni, mely eredményeként létrejött épület vagy építmény egésze vagy annak egy része nem illeszkedik a települési környezetre jellemző

a) tetőidomokhoz, azok formáihoz és irányaihoz,

b) kialakult párkánymagasságokhoz,

c) tetőfelépítmények jellegéhez, méretéhez, arányaihoz,

d) homlokzati- és tömegarányokhoz, tetőhajlásszöghöz, anyaghasználathoz.

16. § (1) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet kialakult állapotához igazodjon. Az épület szélességi és hosszanti méreteit, azok arányait a környezetre jellemző kialakult állapotokhoz igazodóan lehet megválasztani.

(2) Az épület, épületbővítés helyét, tömegét és annak arányait a kialakult beépítési formához igazodóan lehet meghatározni.

(3) Lakóépület építésekor, vagy- meglévő tetőidom átépítésekor az épületek magastetővel alakítandók ki.

- (4) A község területén lakóépületeket, lapos tetősen, 40° alatti és 55° feletti hajlásszögű tetővel nem szabad építeni.
- (5) Az új épületeket a mind a történeti, mind az átalakuló településrészekben a környezetbe illesztve, azokkal harmonizálva szabad elhelyezni.
- (6) A mediterrán, alacsonyhajlású, tördelt tetőformák nem illeszkednek a hagyományos utcaképbe, nem engedélyezhetők.
- 17. § (1)** Utólagos hőszigetelés kivitelezése során a hagyományos homlokzatzsúlyozások megőrzését és helyreállítását szem előtt kell tartani.
- (2) Közterületről látható homlokzatok színezéséhez elsősorban pasztell árnyalatú színeket kell alkalmazni.
- (3) A homlokzat színezését a területen lévő védett épületekkel összhangban kell elvégezni.
- (4) A külső homlokzatok színezését épületenként egységes koncepció alapján szükséges elvégezni. A homlokzatokon egységes színezést kell alkalmazni és tilos rikító, fényes hatású színeket alkalmazni.
- (5) A nyílászárók és a redőnyök egységes színűek lehetnek.
- 18. § (1)** Tetőfedésre egy tetőfelületen csak egyazon anyagú, színű, mintájú fedés alkalmazható.
- (2) A falusias területeken a házak kontyolt nyeregtetősek, tetőhajlásszögük 35-45°. A meglévő épületek közé épülő új háznak hasonló tetőformával és tetőhajlásszöggel kell épülniük. A túl magas illetve a túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek az utcaképbe. Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtető, kontyolt nyeregtető házból álló utcakép, úgy oda a szomszédokhoz hasonló nyeregtető, kontyolt nyeregtető, sátoztető tetőformájú épület kerülhet. Ügyeljünk, hogy oromfalas épületek közé ne kerüljön kontyolt nyeregtető, sátoztető épület.
- (3) Beépítésre szánt területen főépületen és közterületről látható melléképületen a tető fedésére, felújítására bitumenes lemez, bitumenes hullámlemez, műanyag és fém hullámlemez, fém trapézlemez vagy hullámpala nem alkalmazható.
- (4) Beépítésre nem szánt területen a tető és előtető fedésére, felújítására bitumenes zsindely, bitumenes lemez, bitumenes hullámlemez, műanyag és fém hullámlemez, hullámpala nem alkalmazható.
- 19. § (1)** A homlokzatok kialakítása során a rendezett településképp érdekében törekedni kell a nyílászárók méret és osztásrendszerének összehangolt tervezésére.
- (2) A történeti településrészen a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése engedélyezhető.
- (3) Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikítószínű fémlemez fedés és burkolat.
- (4) Mind a homlokzatonál, mind pedig a lábazatonál kövessük a természetes anyaghasználatot: vakolat, kő, kerüljük az egyenes vágású, felületcsiszolt, vagy a csempezészerűen ragasztott kőlapka alkalmazását. Ne alkalmazzunk a hagyományos megjelenéstől idegen, dörzsölt, kapart, vagy egyéb struktúrájú vakolatot, helyette használjunk homlokzati vékonyvakolatot és homlokzatzsúlyozást. Javasolt a vidám, meleg föld színek alkalmazása, megőrizve az összkép harmóniáját: terrakotta, okkersárga, fehér, kapucsínó, tojásbaj stb.
- (5) Kerüljük a tetőtérben beugró loggiák használatát a hőhíd problémák, illetve beázási veszély miatt.
- (6) Tetőtér beépítés során homlokzatonként csak azonos szemöldökmagasságú tetőtéri ablak építhető be. Kivételt képez ez alól a tető és a kémények megközelítésére szolgáló tetőkibúvó.
- 20. § (1)** A telek utcavonalán legfeljebb 1,6 m magas elsősorban áttört léckerítés, kovácsoltvas-, vagy acélszervenyekből hegesztett kerítés létesíthető.
- (2) A kerítés tömör lábazata legfeljebb 60 cm.
- (3) Ingatlanonként egy darab, legfeljebb 4,5 m széles személygépkocsi-behajításra alkalmas

kapu helyezhető el. A 12 m-nél szélesebb ingatlanokon legfeljebb két ilyen kapu nyitható.

(4) Településkép védelmi okokból a beépített belterületi ingatlanok elkerítése az (1)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kötelező.

(5) A kerítés településképhez illeszkedő módon történő kialakítása, valamint a kerítés karbantartása a tulajdonos kötelessége.

21. § (1) Az építmények elhelyezésénél biztosítani kell a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítását

a) az épület telken történő kialakult telepítéstől nem eltérő telepítésével,

b) a táj- és a termőhelyi adottságoknak megfelelő, elsősorban az 3. függelék 1. pontban meghatározott növények telepítésével.

(2) A zöldfelület kialakítása során

a) kerülni kell a 3. függelék 2. pontban meghatározott fajok telepítését,

b) a telekhatár mentén nem telepíthető fás szárú növényzet úgy, hogy az a szomszédos telek használatát korlátozza és ezzel szükségtelen zavarást okozzon.

(3) Amennyiben közcélú épület elhelyezés történik, úgy az épület - a helyi építési szabályzat keretein belül - mélyebb előkerttel is telepíthető, ha az így kialakított megnövekedett előkertet közkertként alakítják ki és azt megnyitják közhasználatra. Ettől eltérően nem lehet mélyebb az előkert.

22. § (1) Beépítésre nem szánt terület magába foglalja a belterületi temetőket, parkokat, kerteket, külterületi tanyákat, szőlő és mezőgazdasági területeket.

(2) A településképi szempontból meghatározó külterületi, beépítésre nem szánt és természetvédelmi területekre vonatkozóan a tanyák vonatkozásában a falusi beépítésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(3) A temetők estében fontos azok ápoltságának növelése, növényzettel kulturált, méltóságteljes kialakítása. Igyekezni kell a zsúfoltság csökkentésére.

(4) A parkok, kertek állapota, gondozása közérdek.

(5) Az utakat, utcákat, ha szélesebb zöldsáv kíséri, lehetőség van egységes fasorok kialakítására.

(6) A Hernád völgyi területeken az állattartó épületeink telepítése, megjelenése, illeszkedése a természeti környezethez fontos.

(7) Az állattartó és gazdasági épületeknek megvan a maga formai racionalizmusa, ugyanakkor nemes arányokat, célszerű, természetes anyaghasználatot kell, hogy tükrözzön.

(8) Nem elfogadható a védett tájképi környezetben a rikító színekben pompázó acélvázaz csarnokok kihelyezése.

(9) Nagyon fontos az épületeket takaró és árnyékoló honos növényzet telepítése.

(10) A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem elhelyezése nem ajánlott.

(11) Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megőrzése a már kialakult és értéket képviselő építmények megóvása mellett.

V. FEJEZET

Helyi védelemmel érintett értékekre vonatkozó követelmények

23. § (1) Helyi területi védelemmel érintett területen az új építmény homlokzatának tagolásával követni kell a szomszédos, illetve az utcában kialakult jellemző földszinti szintmagasságot.

(2) Helyi egyedi védelem alatt álló építmény homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg. A védett és a védelemre tervezett építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, illetőleg a meglévő építmények teljes körű vagy részleges felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti megvalósult állapotnak megfelelő kialakítás megengedett.

(3) Helyi egyedi védelemmel érintett építmények közterületről látható homlokzatainak részleges színezéssel történő felújítása nem megengedett.

(4) Helyi egyedi védelemmel érintett építmény nyílászáróinak felújítása vagy cseréje esetén meg kell tartani a nyílászáró eredeti

a) beépítési síkját,

b) osztását,

c) anyagát,

d) színét,

e) arányait.

(5) Helyi egyedi védelemmel érintett építményen csak a látványt nem zavaró antenna, hírközlési egység elhelyezése megengedett.

(6) A településképi védelme érdekében a helyi védelemmel érintett területen lévő építési tevékenységgel érintett építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készült hullámlemez, cserepes lemez, bitumenes zsindegy alkalmazása nem megengedett.

(7) A helyi védelemmel érintett területen vagy helyi egyedi védelem alatt álló épületen - látszó - redőnytokos árnyékoló szerkezet beépítése nem megengedett.

(8) Helyi egyedi védelemmel érintett építményen 1,20 méternél nagyobb átmérőjű parabolaantenna, műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés és kábele nem helyezhetők el.

(9) Helyi területi védelemmel érintett területen telekalakítás nem engedélyezhető.

Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

24. § Vizsoly község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

25. § (1) Hirdetési célú berendezés a meglévő épített és természetes környezetbe, a településképibe illeszkedően csak úgy- helyezhető el, hogy- az ne akadályozza a közterületek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit, ne okozzon közlekedési veszélyhelyzetet.

(2) Épületek tetőzetén reklámfelület nem alakítható ki.

(3) Az épület teljes homlokzatát érintő átalakítás, felújítás esetén az e rendeletnek nem megfelelő cégért, cégtáblát, cégfeliratot el kell távolítani.

(4) Ingatlanonként 1 db, maximum 0,5 m²-es nagyságú, az ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla az épület falán, ablakában vagy- az ingatlan kerítésén, a homlokzat vagy a kerítés síkjában helyezhető el.

(5) Beépítetlen ingatlanon az ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla mérete nem haladhatja meg az 1 m²-t.

(6) Építmény homlokzatán, kerítésén csak olyan név- és címtábla helyezhető el, amely az épületben lévő rendeltetési egységre, az abban folytatott tevékenységre vonatkozik.

(7) A hirdetési célú berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni annak rendszeres karbantartásáról, valamint arról, hogy a berendezés ne okozzon kárt az általa érintett létesítményben és annak rendeltetésszerű használatát ne korlátozza.

26. § (1) Épület homlokzatán cégér az épület homlokzati síkjára csak merőlegesen, cégtábla az épület homlokzati síkjával csak párhuzamosan, a homlokzati síkból ki nem fordulva helyezhető el.

(2) Cégér homlokzatra merőleges felülete nem haladhatja meg a 0,8 m'-t, vastagsága a 0,3 métert. (3) A cégér homlokzati falsíktól számított kinyúlása nem haladhatja meg az 1,0 métert.

(3) A cégérek, cégtáblák tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, továbbá a cégfeliratokat úgy kell kialakítani, hogy

1. azok mérete, arán-a, anyaga szervesen illeszkedjen az érintett épület építészeti megoldásaihoz, a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához,

2. természetes képeket, fotókat, a környezettől és az épület homlokzati színétől idegen, indokolatlanul elütő vagy erős színeket ne tartalmazzon,

3. épületdísz, díszítő tagozatot ne takarjon el.

27. § (1) Villódzó, káprázást okozó vagy futó fényű világító reklám berendezés nem alkalmazható.

(2) Cégjelzések, hirdető-berendezések az egyes homlokzatoknak legfeljebb 10% -át fedhetik be.

(3) Cégjelzés, hirdető-berendezés csak úgy helyezhető el, hogy' a közúti közlekedés úrszerelvényét ne érintse. Világító berendezések kizárólag a közlekedésbiztonsági szabályok betartása mellett helyezhetők el.

(4) Egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.

(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag [80 lumen/Watt] mértéket meghaladó hatékonyságú, [statikus meleg fehér színű] fényforrások használhatók.

(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények

28. § (1) Vizsoly község közterületein reklámhordozó

a) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött;

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;

e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem helyezhető el.

(2) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kiosk kivételével a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.

Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól

29. § (1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

Egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

30. § (1) Közmű-létesítmények, ide értve a nyomvonalas létesítmények és a kapcsolódó műtárgyaik elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a településképi megjelenésre.

(2) Az új közművezetékek létesítése, meglévő közművezetékek más nyomvonalra történő áthelyezése, nyomvonalának meghosszabbítása - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - terepszint alatti elhelyezéssel történhet, kivéve az önkormányzati beruházásban megvalósuló közbiztonsági berendezésekhez (térfigyelő kamerákhoz), valamint a szélessávú internet biztosításához szükséges vezetékek.

(3) A közép-, a kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási hálózatokat, illetve a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat nyomvonalas létesítményeinek korszerűsítésekor a vezetékek földalatti elhelyezését előnyben kell részesíteni.

(4) A közép-, a kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási hálózatokat, illetve a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat nyomvonalas létesítményeit földalatti elhelyezéssel szükséges megvalósítani a helyi területi védelemmel érintett területeken.

31. § (1) A település ellátását biztosító felszíni energiaellátási sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére

- a) elsősorban a védelemmel nem érintett külterületi ingatlanok alkalmasak,
- b) a belterületen fekvő védelemmel érintett ingatlanok, valamint azok telekhatárától mért 10 méteres környezete nem alkalmasak.

(2) A település ellátását biztosító elektronikus hírközlési sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére

- a) elsősorban a védelemmel nem érintett külterületi ingatlanok alkalmasak,
- b) belterületi védelemmel érintett ingatlanok és azok 50 méteres környezete - ide nem értve a templomtornyokban takartan elhelyezett berendezések esetén a vonatkozó ingatlant - nem alkalmasak.

Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

32. § (1) Antennát, gépészeti berendezést, égéstermék kivezetőt, szellőzőt, klímaberendezést utcafronti homlokzatra nem lehet elhelyezni.

(2) Klímaberendezés és klíma-berendezések kültéri egysége

- a) védett elem és védett terület esetében a közterületről látható homlokzaton nem helyezhető el,
- b) nem védett építményeken a közterületről látható homlokzaton csak az építmény megjelenéséhez illeszkedte, takart módon helyezhető el és a kondenzvíz evezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre vagy szomszéd telekre nem folyhat át,

- c) új építményen csak a településképhez illeszkedve, az építmény részeként, a megfelelő elhelyezés, kialakítás bemutatásával, annak lehetőségének biztosításával helyezhető el, utólag csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el,
 - d) oldalhatáron álló beépítési mód esetén szomszéd oldali homlokzaton nem helyezhető el.
- (3) Gépészeti berendezések elhelyezése az építmények tetején csak takartan, az építményhez illeszkedő módon megengedett.
- (4) Antenna vevőegysége csak az épületek az utcafronti homlokzati síkjától mért 3,0 méteren túl helyezhető el.
- (5) Magastetős épületen utcaképben megjelenő síktáblás napelem, napkollektor a ferde tetősíktól eltérő hajlásszögben nem helyezhető el.

VI. FEJEZET

A településképi érvényesítése

- 33. §** Vizsoly község közigazgatási területén található településrészi értékek megőrzése érdekében, az önkormányzat
- a) településképi-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt biztosít, valamint
 - b) településképi véleményezési,
 - c) településképi bejelentési és
 - d) településképi kötelezési eljárást folytat le.

Konzultáció

- 34. §** (1) Településképi szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: konzultáció) az építési tevékenységgel érintett személy kérhet. A konzultáció különösen javasolt településképi véleményezés és bejelentés előtt. A konzultációt az önkormányzat főépítésze folytatja le. A kérelmező egyeztetési igényét papír alapon vagy elektronikus levelezés nyújtja be, amelyre a főépítész a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: konzultáció) biztosít.
- (2) A konzultációról a konzultáció felelőse emlékeztetőt készít, amelyben rögzítésre kerül a felvetett javaslatok lényege, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozata.
- (3) Az emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik az önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során.
- (4) Az önkormányzat a településképi konzultációért, tájékoztatásért díjat nem számít fel.

A településképi véleményezési eljárások

- 35. §** (1) A rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Építési Kódex) meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében

- a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve
- b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett.
- (2) A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében hozott településképi véleménye, a településképi bejelentés igazolása, valamint a településképi kötelezési eljárás az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.
- (3) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni
 - a) a helyi egyedi védelem alatt álló épületeken végzendő építési engedély köteles tevékenységek esetén,
 - b) az 500 m² szintterületet elérő új épület építése esetén,
 - c) az 500 m² szintterületet elérő meglévő épületeken végzett építési engedély köteles munkák esetén,
 - d) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t meghaladja.
- (4) A településképi vélemény kialakítása során az alábbi szempontokat figyelembe kell venni:
 - a) kialakult település-, illetve telekszerkezetnek való megfelelés,
 - b) a védendő (megmaradó) adottságokat figyelembe vevő megfelelés,
 - c) a tervezett, távlati adottságokat figyelembe vevő megfelelés,
 - d) a magassági megfelelés,
 - e) a területfelhasználás megfelelése.
- 36. § (1)** A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott elektronikus vagy papír alapú kérelemre indul.
- (2) A kérelem mellékleteként benyújtott településképi tervdokumentáció a
 - a) műszaki leírást,
 - b) helyszínrajzot a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények tetőfelülnézeti ábrázolásával, a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításával,
 - c) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát,
 - d) metszeteket,
 - e) valamennyi homlokzatot,
 - f) utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
 - g) látványtervet vagy modellfotót tartalmazza.
- (3) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre
 - a) javasolja,
 - b) feltétellel javasolja, vagy
 - c) nem javasolja.
- (4) A polgármester véleménye tartalmazza
 - a) a kérelmező (építtető) adatait,
 - b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,
 - c) a (3) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indokolását.
- (5) A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg kell küldeni a kérelmezőnek, papír alapon és elektronikusan, aki az átvételt tértivevényrel vagy elektronikus levéllel igazolja.

A településképi bejelentési eljárások

37. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le

- a) az építészeti értékei alapján a helyi védelem alatt álló épületeken, valamint a helyi értékvédelmi területen álló épületeken az Építési Kódex 1. melléklete 1., 2., 4., 5. pontjaiban felsorolt külső homlokzati megjelenést érintő építési munkák, valamint
- b) az építészeti értékei alapján a helyi védelem alatt álló épületeken, valamint a helyi értékvédelmi területen álló épületeken a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén,
- c) reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően,
- d) utcabútor létesítése esetén.

(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folytatja le.

(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.

(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

38. § (1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott elektronikus vagy papír alapú kérelemre indul.

(2) A településképi bejelentési tervdokumentáció a településképi véleményezési eljárásnál ismertetett tervdokumentáció értelemszerű munkarészeit tartalmazza.

(3) A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül

a) a bejelentés tárgyát képező az építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, vagy

b) megtiltja megkezdését és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a rendelet 14. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek vagy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképhez.

(4) A településképi bejelentési eljárás igazolása tartalmazza:

- a) a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
- b) a kérelmező nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
- c) a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,
- d) a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
- e) azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól.

(5) A településképi bejelentési eljárás érvényességi ideje - ha az igazolás másképpen nem rendelkezik

- a) állandó építmény esetén végleges,
- b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,

c) önálló reklámhordozót tartó építmény építése, utcabútor létesítése esetén 5 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig.

(6) Amennyiben a polgármester igazolást nem állít ki, azt megadottnak kell tekinteni a (4) bekezdés szerinti érvényességi időtartamra vonatkozóan.

Településképi kötelezési eljárások

39. § Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni

a) a rendelet előírásainak nem megfelelően megvalósított, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság hatáskörét nem érintő, nem építési engedély vagy tudomásulvétel köteles és nem településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenység esetében a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítésre az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására vonatkozóan, különösen az épületek jó-karbantartása érdekében, valamint

b) a településképi bejelentési eljáráshoz kapcsolódóan

ba) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,

bb) a településképi bejelentés elmulasztása,

bc) a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó és más hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységnek a településképi bejelentést követően, a tevékenység végzésének polgármesteri megtiltására nyitva álló 8 napos határidőn belül megkezdett építési tevékenység esetén.

40. § (1) A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul, és a polgármester az érintett ingatlan tulajdonosát kötelezi.

(2) A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településrendezési kötelezettségről szóló határozat formájában.

41. § A településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén a kötelezett 50.000 forintig terjedő bírsággal sújtható. A bírságot a polgármester jogosult kiszabni. A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) bekezdés értelmében adók módjára behajtható.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

42. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vizsoly, 2017. december 29.


Bihi Miklós
polgármester




Kövé János
jegyző

Kihirdetési záradék:


Az önkormányzati rendelet 2017. december 29-én kihirdetésre került.

Vizsoly, 2017. december 29.





Kövér János
jegyző

VIZSOLY HELYI EGYEDI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET

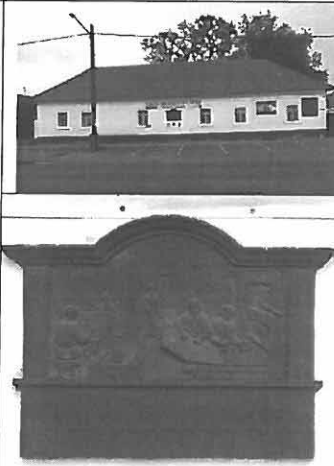Sor-szám	Megnevezés	Nyilván- tartási szám	Foto	Azonosító adatok	Helymeghatá- rás adatai
1. 1.	Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ	HV		Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem egykori kúriájában felállított Biblia-nyomtató Műhely, ahol a 16. század egyik legjelentősebb magyar nyomdásza, Mantskovit Bálint a Károlyi Gáspár által elsőként magyar nyelvre fordított Szentírást, a Vizsolyi Bibliát kinyomtatta.	Szt. János u.119. Hrsz.
2.	Mantskovit Bálint Nyomtatás-történeti Múzeum	HV			Szt. János u. 82. 3. Hrsz.
3.	Lakóház	HV		XIX. sz. oromfalas lakóház, fa oszlopos tornáccal	Szt. János u. 61. 276. Hrsz.
4.	Polgármesteri Hivatal	HV		XIX. századi L alaprajzú lakóház	Szt. János u. 155. 225 Hrsz.
5.	Lakóház	HV			Szt. János u. 151. 228 sz.

2. melléklet a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

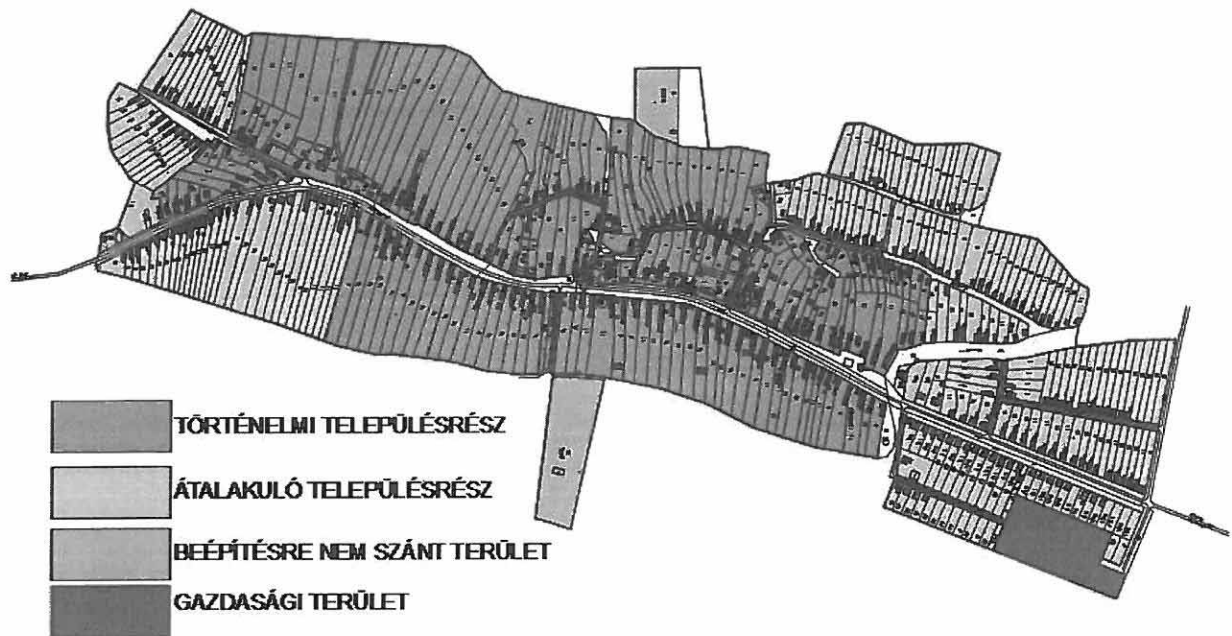

1. függelék a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

VIZSOLY RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG, VÉDETT TERÜLETEK

helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
03/5	régészeti lelőhely	58555	<u>Dongó-dűlő</u>
03/6	régészeti lelőhely	58555	<u>Dongó-dűlő</u>
03/7	régészeti lelőhely	58555	<u>Dongó-dűlő</u>
03/8	régészeti lelőhely	58555	<u>Dongó-dűlő</u>
050/4	régészeti lelőhely	16895	<u>Mintagazdaság</u>
050/6	régészeti lelőhely	16895	<u>Mintagazdaság</u>
050/8	régészeti lelőhely	16895	<u>Mintagazdaság</u>
055	régészeti lelőhely	16895	<u>Mintagazdaság</u>
056	régészeti lelőhely	16895	<u>Mintagazdaság</u>
057/21	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/22	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/23	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/24	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/25	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/27	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/28	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/29	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/3	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/30	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/31	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/32	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/33	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/34	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/35	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
		16895	<u>Mintagazdaság</u>
057/37	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
		16895	<u>Mintagazdaság</u>
057/38	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
		16895	<u>Mintagazdaság</u>
057/39	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
057/40	régészeti lelőhely	16895	<u>Mintagazdaság</u>
057/41	régészeti lelőhely	16895	<u>Mintagazdaság</u>
057/42	régészeti lelőhely	16895	<u>Mintagazdaság</u>
058	régészeti lelőhely	90731	<u>Vágli</u>
1	műemlék	1121 [3300]	<u>Gör. kat. templom</u>
	műemléki környezet	1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
111	műemlék	1119 [3302]	<u>R. k. templom</u>
112	műemléki környezet	1119 [23171]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezete</u>
	műemlék	1118 [3301]	<u>Ref.templom</u>
2	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki környezete</u>
	régészeti lelőhely	16894	<u>Református templom</u>
212/1	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki</u>

			<u>környezete</u>
		1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
212/2	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki környezete</u>
243	műemléki környezet	1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
	műemléki környezet	1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
244	nyilvántartott műemléki érték	10220 [3303]	<u>Rákóczi-kúria</u>
		1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
245	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki környezete</u>
246	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki környezete</u>
277	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
278	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
279	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
280	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
281	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
282	régészeti lelőhely	91375	<u>Szent László utca 51.</u>
3	műemléki környezet	1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
30	műemléki környezet	1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
308/1	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
308/2	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki környezete</u>
360	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
361	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
362	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
364	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
365	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
366/1	műemlék	1120 [3299]	<u>Magtár</u>
366/2	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
367	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
368	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
369	műemléki környezet	1120 [23168]	<u>Magtár ex-lege műemléki környezete</u>
392	műemléki környezet	1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
402/1	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki környezete</u>
404	műemléki környezet	1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
		1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
405	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki környezete</u>
		1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
407	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki környezete</u>
		1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>
5	műemléki környezet	1121 [23169]	<u>Gör. kat. templom ex-lege műemléki környezete</u>
	régészeti lelőhely	16894	<u>Református templom</u>
7	műemléki környezet	1118 [23170]	<u>Ref.templom ex-lege műemléki környezete</u>

2. függelék a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

VIZSOLY EGYEDI TÁJÉRTÉK			
Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők	Keletkezés időpontja
Lefűződött folyókanyarulat	Kiszela dűlő, a terület északi végében, a hernád nyugati partján.	Szabályos, C -alakú lefűződött folyókanyar. Nyílt vízfelület, szélén keskeny nádas és gyékényes, illetve telepített fásítás.	XX. sz. közepe
Római katolikus templom	Szent János út 100.	Későbarokk stílusban épült a Vallásalap és Semsey András költségén. Fehér-barna színezetű templom, hajója szürke palával fedett. Kétfelboltozatos hajó, keskenyebb, egyenes záródású szentély. A főhomlokzat fölött lemezzel fedett, gúlisakos torony. Mind a hajó, mind a szentély csehsüveg-boltozattal fedett. Tárcsadíszes, szegmensíves copf bejáratú ajtó, felette szoborfülkében Keresztelő Szent János faszobra. A falsávkokkal tagolt, lecsupaszított homlokzaton félkör záródású ablakok. A belsőben barokk szószék a négy evangélista képével, hangvetőjén Krisztus a kereszttel szobor. A sekrestyeajtó fölött Angyali üdvözlés, a hajóban: Szt. István felajánlja a koronát, Nepomuki Szt. János (valamennyi a 18. század végéről). Ugyancsak a hajóban barokk körmeneti kereszt. Jézus megkeresztelését ábrázoló főoltárképét Hegedűs István festette 1887-ben. A templom előtt kő talapzaton faragott kő feszület, rajta ezüstszerű korpusz.	1799-1801.
Régi iskolaépület	A római katolikus templom mögött.	Szürke palával fedett, kontyos tetős, sárga színezetű épület. Ablakai háromtáblásak, háromszemesek, felettük párkánydísz. Felújított épület, ma ebédlőként és tanteremként működik.	XIX. század
Református templom	Szent János út 80.	A templom apszisa, a hozzá kapcsolódó szentélynégyyszög és az ez előtti hajószakasz román kori, 13. századi. A hozzátoldott szélesebb hajó és a nyugati homlokzat előtt álló torony a 14. században épült gótikus stílusban. A torony viszonylag alacsony, bádorszakos. Földszintje keretezetlen, csúcsíves árkádokkal megnyitott emeletén keskeny, lőrészerű, fölötté mérműves csúcsíves ablakok nyílnak. A templom hajószakaszai oromfalas, nyeregvetős tömegűek. Az újabb hajó déli oldalán négy gótikus ablak nyílik, alattuk csúcsíves kő ajtókeret. A régebbi hajó déli homlokzatán három román ablak nyílik a lépcsős párkány alatt, nyugati szélén lépcsős bélértű román kori kapu, amin még a középkori színes festés részletei is megmaradtak. A szentélynégyyszögön, az apszis záródásán is egy-egy ablak nyílik délre, illetve keletre. Az apszis külseje hegyes vakárkádok sorával tagolt. A gótikus hajószakasz sík mennyezete az addigi vakolt fáfödém helyén az 1986-os helyreállításakor	13. század, 2000-2001-ben felújították,

		készült. A régi román hajót a 14. században zárókövel díszített bordás keresztboltozattal fedték le. Ekkor magasították a tömegét is. A szentélynégyyszög dongaboltozatos, az apszis félkupolával fedett. A templom legjelentősebb értékét középkori falképei jelentik. A szentély falképei zömében 13. századiak, a kisebbik hajószakasz festése 1400 körül készült, a nagyobbik hajószakaszt a 15. század első felében festették ki. Az apszisban Krisztus születése és a Háromkirályok láthatók. A régi hajó boltsüvegeiben angyalok közt kör alakú keretben szentek képeit festették meg, az oldalfalon fájdalmas Krisztus. Az újabb hajószakasz északi falán felül Szent László-legenda, alatta Kálvária-jelenet és „köpönyeges” Mária. A keleti fal felső sávjában angyali üdvözlés, Mária és Erzsébet találkozása, Krisztus születése, a diadalív északi oldalán Szent Kristóf, déli oldalán két lovagszent, alattuk Szent György a sárkánnyal. A sík földem építésekor az akkor még lemeszelt freskók felső sávját levágták. A gótikus hajó déli falán 16. századi latin versike olvasható a reformáció korából. A festett, falazott aljú szószerű díszes fakoronája felirata szerint 1792-ben készült. A hajó nyugati oldalán egyszerű fakarzat áll. A templomban bemutatják a Károlyi-biblia eredeti példányát. A templomot terméskőfal veszi körül. A templomkertben Szenci Molnár Albert és Károli Gáspár emlékszobra áll.	
Görög katolikus templom	Szent János út 78.	Neobarokk stílusú templom. A helyi görög katolikus templom 1901-ben épült fel a hívek gyűjtötte közadományokból. A templomhajó hossza 17, szélessége 7 méter. Halványsárga színezetű épület, hajója és karcsú, párnatagos toronysisakja lemezzel fedett. Szentélye nyugatra néz, keramit kockával van kirakva. Tölgyfa ajtaja román stílusú. Tabernákulum, hat gyertyatartója szép látvány. Oltárán az evangéliumi könyv látható, alatta a textil ereklyetartó a belevarrt ereklyével. Az itt látható egyik olajfestmény Szűz Máriát, Nagyboldogasszonyt - az Ő tiszteletére szentelték fel a templomot - a másik Jézus Krisztus megkeresztelését ábrázolja. Az ikonosztázion 1996-ban készült el. a templom előtt fészület áll: kőtalapzaton faragott kőkereszt, rajta ezüstsínű korpusz.	1901.
Zsidó temető	Szent János utca, a belter. déli vége.	Régi, félköríves, csúcsíves vagy oszlopszerű, faragott sírkövek.	Nem ismert.
Fészület	Dongó dűlő, a műút mellett, a kőbánya déli oldalán.	Kőtalapzaton álló, faragott, fehérre festett kőkereszt, fém korpuszsal. Orgonasövénnel körbevéve, kovácsoltvas kapu előtt. Kis lépcsősor vezet fel hozzá.	
Országúti fasor	A Vilmány felé vezető közút mentén.	A műút két oldalán húzódó szép, hangulatos fasor.	

Kőfejtő	Dongó dűlő, a belterületől közvetlenül délre, a műút mellett.	A vizsolyi régi kőfejtő mint geológiai bemutatóhely érdekes látnivalókat kínál: megfigyelhető, hogyan alakították át a vulkáni forró gőzök finom, kerek szemcsékké a riolittufát. A földtörténeti harmadkor vulkáni tevékenységének eredményeként eleinte riolitláva, majd riolittufa került a felszínre. Ezt követően a vulkáni utóműködés keretében Vizsoly térségében számos ponton forró gőzök és gázok - ún. fumarolák - törtek fel, a felszín közelében gyakran tölcsérszerűen kiszélesedő nyílásokon át. A kifelé áramló gázok és gőzök a tölcsérekben lévő finom szemcsésű törmelékét folyamatosan mozgatva, lekerekített szemcséket alakítottak ki. Ez az anyag minőségében jól fejtett könnyű testsűrűségű, jól faragható tufa kőzetet a lakosság az elmúlt évszázadok során falazóanyagként, valamint vakolásra és padlósszigetelésre hasznosította. A geológiai bemutatóhely szabadon látogatható.	Miocén.
---------	---	---	---------

3. függelék a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

1. Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke

1.1 Lombos fajok

tudományos (latin) elnevezés	magyar elnevezés
<i>Acer campestre</i>	mezei juhar
<i>Acer platanoides</i>	korai juhar
<i>Acer pseudoplatanus</i>	hegyi juhar, jávorfa
<i>Acer tataricum</i>	tatár juhar, feketegyűrű juhar
<i>Alnus glutinosa</i> (allergén)	enyves éger, mézgás éger,
<i>Alnus incana</i>	hamvas éger
<i>Betula pendula</i> (allergén)	közönséges nyír, bibircses nyír
<i>Betula pubescens</i>	szőrös nyír, pelyhes nyír
<i>Carpinus betulus</i>	közönséges gyertyán
<i>Cerasus avium</i> (<i>Prunus avium</i>)	vadcseresznye,
<i>Cerasus mahaleb</i> (<i>Prunus mahaleb</i>)	sarjmeggy, török meggy
<i>Fagus sylvatica</i>	közönséges bükk
<i>Fraxinus angustifolia</i> ssp. <i>pannonica</i>	magyar kőris
<i>Fraxinus excelsior</i>	magas kőris
<i>Fraxinus ornus</i>	virágos kőris, mannakőris
<i>Juglans regia</i>	közönséges dió
<i>Malus sylvestris</i>	vadalma
<i>Padus avium</i>	zelnicemeggy, májusfa
<i>Populus alba</i> *	fehér nyár, ezüst nyár
<i>Populus canescens</i> *	szürke nyár
<i>Populus nigra</i> *	fekete nyár, topolyafa,
<i>Populus tremula</i>	rezgő nyár
<i>Pyrus pyraeaster</i>	vadkörte, vackor
<i>Quercus cerris</i>	csertölgy, cserfa
<i>Quercus petraea</i> (<i>Q. sessiliflora</i>)	kocsánytalan tölgy
<i>Quercus pubescens</i>	molyhos tölgy
<i>Quercus robur</i> (<i>Q. pedunculata</i>)	kocsányos tölgy, mocsártölgy
<i>Salix alba</i> (allergén)	fehér fűz, ezüst fűz
<i>Salix fragilis</i>	törékeny fűz, csőrege fűz
<i>Sorbus aria</i>	lisztes berkenye
<i>Sorbus aucuparia</i>	madárberkenye
<i>Sorbus domestica</i>	házi berkenye, fojtóska
<i>Sorbus torminalis</i>	barkóca berkenye, barkócafa
<i>Tilia cordata</i> (<i>T. parviflora</i>)	kislevelű hárs
<i>Tilia platyphyllos</i> (<i>T. grandifolia</i>)	nagylevelű hárs
<i>Ulmus glabra</i> (<i>U. montana</i> , <i>U. scabra</i>)	hegyi szil
<i>Ulmus laevis</i>	vénic szil, lobogós szil, vénicfa
<i>Ulmus minor</i> (<i>Ulmus campestris</i>)	mezei szil, simalevelű mezei szil

1.2 Túlevelű fajok (fenyők)

tudományos (latin) elnevezés	magyar elnevezés
<i>Juniperus communis</i>	közönséges boróka, avaloafenvő

1.3 Lombos cserjék

tudományos (latin) név	magyar elnevezés
<i>Colutea arborescens</i>	pukkanó dudafűrt
<i>Cornus mas</i>	húsos som
<i>Cornus sanguinea</i>	veresgyűrű som
<i>Crataegus laevigata</i> (C.	kétfibés galagonya
<i>Crataegus monogyna</i>	egyfibés galagonya
<i>Euonymus europaeus</i>	csíkos kecskerágó
<i>Euonymus verrucosus</i>	bibircses kecskerágó
<i>Frangula alnus</i> (<i>Rhamnus</i>	kurvabenge
<i>Hippophae rhamnoides</i>	homoktövis
<i>Lonicera xylosteum</i>	ükörke lonc, ükörke
<i>Prunus spinosa</i>	kökény
<i>Rhamnus catharticus</i>	varjútövis (benge)
<i>Ribes uva-crispa</i>	-
<i>Rosa canina</i>	gyepurozsa
<i>Salix caprea</i>	kecskefűz
<i>Salix cinerea</i>	rekettyefűz, hamvas fűz
<i>Salix purpurea</i>	csigolyafűz
<i>Salix viminalis</i>	kosárkötő fűz
<i>Sambucus nigra</i>	fekete bodza
<i>Sambucus racemosa</i> **	fürtös bodza
<i>Spirea salicifolia</i>	fűzlevelű gyöngyvessző
<i>Staphylea pinnata</i>	mogyorós hólyagfa
<i>Viburnum lantana</i>	ostorménfa
<i>Viburnum opulus</i>	kánvabangita

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak

** 500 m felett javasolható a telepítése

Allergén növényfajok telepítése kizárólag külterületen, belterülettől és beépítésre szánt területtől nagy távolságra javasolható.

2. Közterületi telepítésre tiltott növényfajok jegyzéke

2.1 Idegenhonos inváziós növényfajok jegyzéke

Tudományos név	Magyar név
<i>Baccharis halimifolia</i>	Borfű, tengerparti
<i>Cabomba caroliniana</i>	Kaliforniai tündérhínár
<i>Eichhornia crassipes</i>	Vízjácint
<i>Heracleum persicum</i>	Perzsa medvetalp
<i>Heracleum sosnowskyi</i>	Sosnowsky-medvetalp
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Hévízi gázló
<i>Lagarosiphon major</i>	Fodros átokhínár
<i>Ludwigia grandiflora</i>	Nagyvirágú tóalma
<i>Ludwigia peploides</i>	Sárgavirágú tóalma
<i>Lysichiton americanus</i>	Sárga lápbuzogány
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Közönséges süllőhínár
<i>Parthenium hysterophorus</i>	Keserű hamisüröm
<i>Persicaria perfoliata</i>	Ördögfarok keserűfű
<i>Pueraria montana</i> var.	Kudzu nyílgyökér
<i>Asclepias syriaca</i>	Közönséges selyemkóró
<i>Elodea nuttallii</i>	Vékonylevelű átokhínár

<i>Impatiens glandulifera</i>	Bíbor nebáncsvirág
<i>Myriophyllum</i> <i>heterophyllum</i>	Felemáslevelű süllőhínár
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Kaukázusi medvetalp
<i>Gunnera tinctoria</i>	Oriásrebarbara
<i>Pennisetum setaceum</i>	Tollborzfü
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	
<i>Microstegium vimineum</i>	

2.2 Natura 2000 gyepterületeken **termőhely-idegen** inváziós növényfajok jegyzéke

Tudományos név	Magyar név
<i>Robinia pseudo-acacia</i>	akác
<i>Fraxinus americana</i>	amerikai kőris
<i>Ailanthus altissima</i>	bálványfa
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	keskenylevelű ezüstfa
<i>Pinus nigra</i>	fekete fenyő
<i>Pinus sylvestris</i>	erdei fenyő
<i>Amorpha fruticosa</i>	gyalogakác
<i>Prunus serotina</i>	kései meggy
<i>Acer negundo</i>	zöld juhar
<i>Phytolacca americana</i>	alkörmös
<i>Fallopia</i> spp.	japánkeserűfű fajok
<i>Solidago canadensis</i>	kanadai aranyvessző
<i>Solidago gigantea</i>	magas aranyvessző
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	parlagfű
<i>Asclepias syriaca</i>	selyemkóró
<i>Echinocystis lobata</i>	süntők